

PFLEGE BETT / CARE BED

ECOFIT S LOW

Das ECOFIT S LOW bietet hohen Komfort und Funktionalität. Zur Sturzprophylaxe ist dieses Pflegebett für die häusliche Pflege besonders niedrig ausgelegt.


ECOFIT S LOW offers high comfort and functionality. It is a low bed especially for the homecare sector and designed with falls reduction in mind.



TEKVOR CARE

We care for you

- **Matratzenhöhe bis 20 cm ohne Seitengittererhöhung**
- **24 Volt Motorensystem**

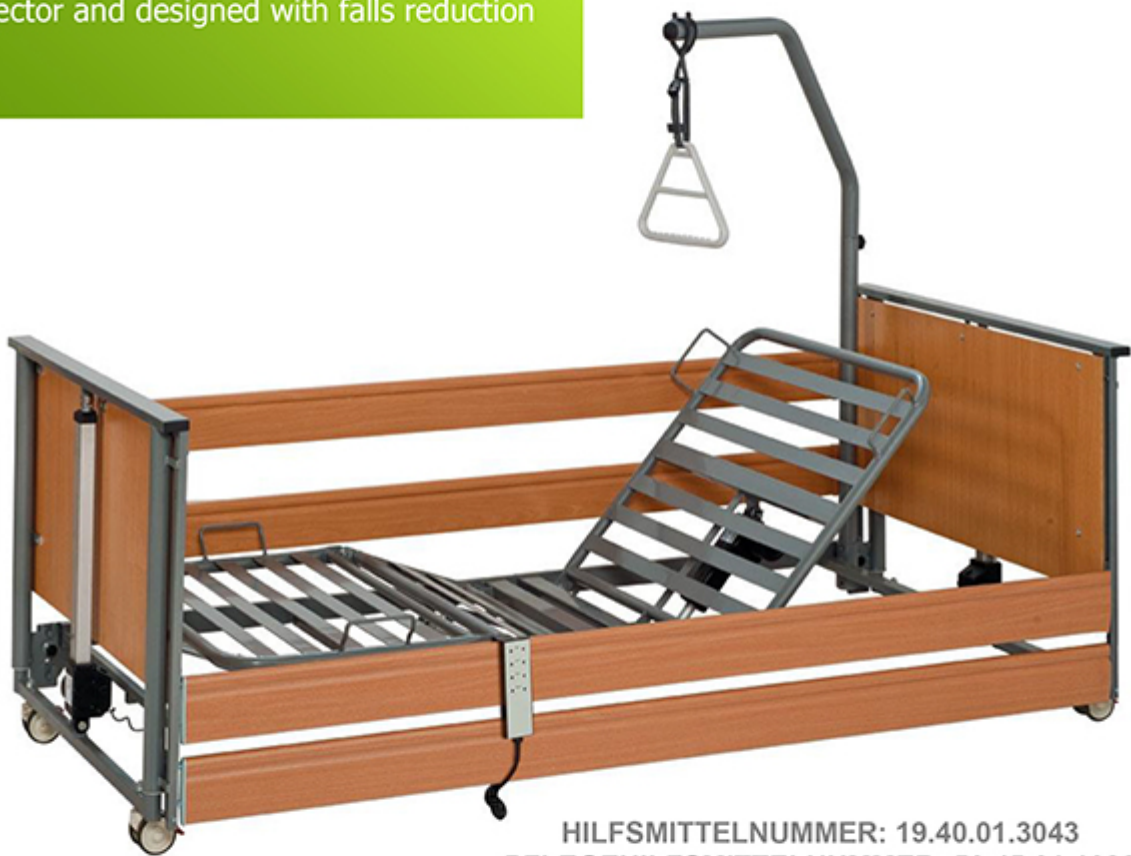

HILFSMITTELNUMMER: 19.40.01.3043
PFLEGEHILFSMITTELNUMMER: 50.45.01.1082


Elektrisch verstellbares Pflegebett – full motorized bed adjustment



0-70 °
Rückenteil
Backrest



0-30 °
Fußteil
Footrest



220-640 mm
Höhenverstellbar
Height adjustment



optionale
Trendelenburg/
Antitrendelenburg
Funktion

Standard

- Einfach und schnell ohne Werkzeuge zu montieren
- Lieferung und Montage durch eine Person möglich
- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90 x 200 cm mit Matratzenführung am Kopf- und Fußteil
- Leicht zu reinigen
- Stahlteile lackiert in RAL 9023 (perldunkelgrau)
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkelteil bis 30°
- Fußhochlagerung mechanisch verstellbar in 5 Positionen
- Elektrische Höhenverstellung von 220-640 mm, Hub 420 mm
- 4 x 50 mm Doppelaufrollen, einzelfeststellbar, alternativ 4 x 75 mm Doppelaufrollen, einzelfeststellbar
- Holzinnenverkleidung, Holzseitengitter mit Sicherheitsauslösung
- Geeignet für Matratzen bis 20 cm
- 24 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Notabsenkung über 9 Volt-Batterie bei Stromausfall
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Das Bett erfüllt die Norm IEC 60601-2-52
- Schutzklasse IPX 4
- Max. Patientengewicht: 185 KG
- Sichere Arbeitslast: 220 KG
- Sehr hohe Stabilität

Optionen

- Bettverlängerung 20 cm
- Trendelenburg-/Anti-Trendelenburgfunktion
- Seitengitter-Polster
- Leseleuchte
- Ansteckbares Tablett
- Unterbettbeleuchtung

As standard

- Easy and fast assembly without tools
- Designed for 1 Person delivery and assembly
- 4-section steel slats platform base 90 x 200 cm with mattress guidance at head- and footrest
- Easy to clean
- All metal work is powder coated in RAL 9023 (pearl dark grey)
- Electrically operated back rest to 70° and knee break function to 30°
- Mechanical height adjustment of footrest in 5 position
- Electrically operated height adjustment 220-640 mm, stroke 420 mm
- 4 x 50 mm individually lockable castors, alternative 4 x 75 mm individually lockable castors
- Inner wood panel, side rails with safety locking
- Designed for mattresses up to 20 cm
- 24 Volt power supply for extra safety
- Emergency battery 9 V powered lowering is standard in case of mains failure
- Handset with single fault safety and locking device
- In compliance with IEC 60601-2-52
- Protection class IPX4
- Max. Patientweight: 185 KG
- Safe working load: 220 KG
- Superb stability through hooks

As an option

- Beds extension 20 cm (8")
- Electrically operated Trendelenburg-/Anti-trendelenburg function
- Side rails bumper
- Reading lamp
- Clip-on tray
- Underbedlight

